



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(при температуре воздуха $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$)

Цвет	серый
Количество воды на 25 кг	4,5–5,0 л
Количество воды на 5 кг	0,9–1,0 л
Количество воды на 1 кг	0,18–0,20 л
Время использования раствора	15–20 мин
Ориентировочное время твердения (схватывания)	60 мин
Ориентировочный расход	1,8 кг/м ² *1 мм
Толщина наносимого слоя	5–80 мм
Прочность на сжатие через 6 ч	не менее 3,5 МПа
Прочность на сжатие через 24 ч	не менее 15 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток	не менее 30 МПа
Адгезия	не менее 1,5 МПа
Морозостойкость	не менее 100 циклов
Температура проведения работ (окружающей среды и основания)	+5...+25 °C
Температура эксплуатации	-30...+70 °C
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя	6 месяцев

Произведено **ООО «ИЛМАКС»**

Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402
тел.: (+375 17) 336-72-72; office@ilmax.by



Бесплатная техническая консультация
+375 44 711-67-36

www.ilmax.by

Документация,
советы, статьи, видео

Узнать больше!




vk ilmax_by
ig ilmax_by
f ilmaxBY

Система менеджмента качества соответствует требованиям
МС ISO 9001 СТБ ISO 9001

ilmax

express монтаж МОНТАЖНАЯ СМЕСЬ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ

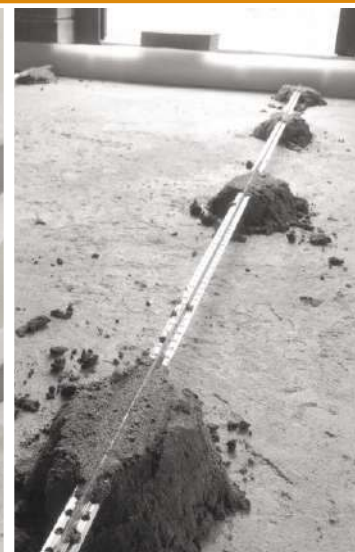

**ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
M300**

**ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ
60 МИНУТ**

**ТОЛЩИНА СЛОЯ
5-80 ММ**

**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
1,5 МПА**

НАЗНАЧЕНИЕ

ilmax express монтаж предназначена для быстрого монтажа анкеров, строительных маяков, закладных элементов, элементов электрики и сантехники; заполнения штраб, стыков, трещин, выбоин; для выравнивания поверхностей и устройства уклонов (скруглений).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется по следующим основаниям: бетон, каменная кладка, цементно-песчаные стяжки и штукатурки. При установке анкеров и закладных элементов, при устройстве выравнивающих слоев с длиной стороны более **0,5 м** прочность основания на сжатие должна быть не менее **20 МПа**.

Внутри и снаружи, по вертикальным, горизонтальным и потолочным поверхностям.

ОПИСАНИЕ

ilmax express монтаж – безусадочная, быстротвердеющая смесь для монтажа различных элементов с толщиной слоя **5–80 мм** (локально до **100 мм**). Специальные цементы, тщательно подобранная фракция заполнителя, комплекс добавок обеспечивают стойкость к образованию трещин, высокую адгезию и прочность, а также морозостойкость.

ФАСОВКИ

5 кг; 25 кг




ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

уклонов, скругления углов



ДЛЯ ЗАДЕЛКИ

труб, элементов электрики и сантехники, стыков, трещин, выбоин



ДЛЯ УСТАНОВКИ

анкеров, закладных элементов различного типа, штраб



ДЛЯ МОНТАЖА

строительных маяков под выравнивающие цементные составы