


КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

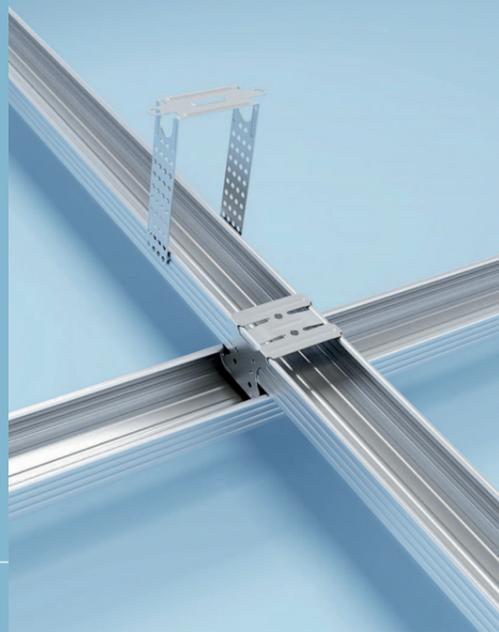

Центральное управление ООО «КНАУФ ГИПС»

+7 (800) 770-76-67

info@knauf.ru


www.knauf.ru

Сухое строительство

RU/04.2018

Комплекующие для потолочных систем КНАУФ

Исключительная надежность

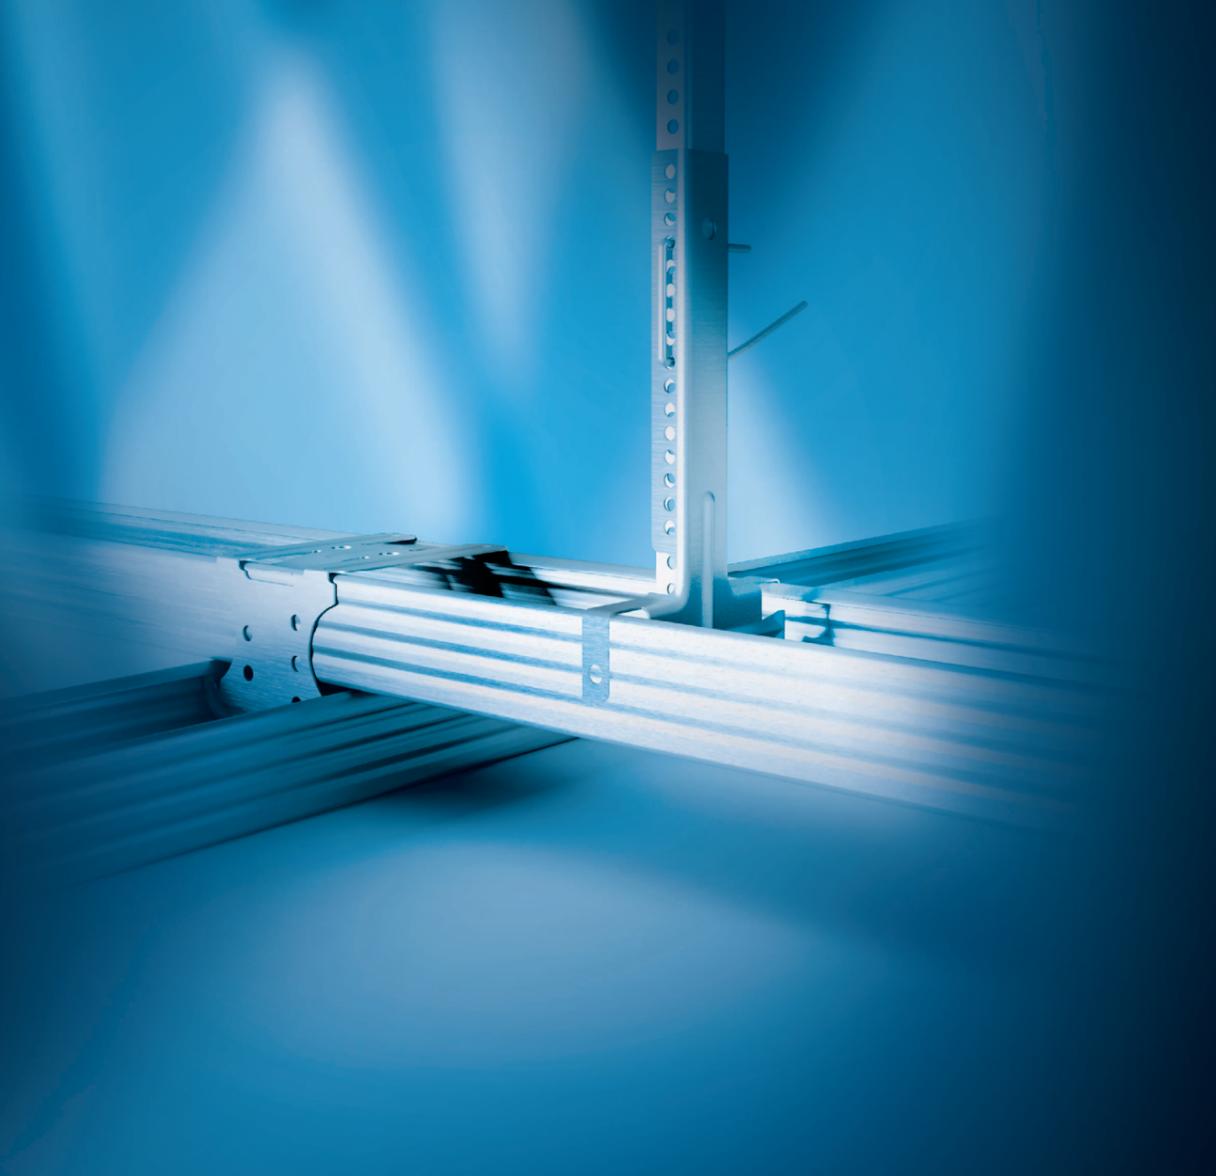

Сбытовые организации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС»

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-44-36
info-novosib@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ» (г. Баку)
+994 (12) 497-79-08
info@knauf.az

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+374 (10) 501-420
info@knauf.am

БЕЛАРУСЬ

ИООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Минск)
+37 (517) 200-58-34
info@knauf.by

ГРУЗИЯ

ООО «КНАУФ ГИПС ТБИЛИСИ»
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

КАЗАХСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ (г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+996 (312) 902-263
kkm@knauf.kg

МОНГОЛИЯ

ООО «КНАУФГИПС» (г. Улан-Батор)
+976 7011-7008
info@knauf.mn

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+992 (44) 640-42-00
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Ашхабад)
+99 (312) 45-25-11
knaufm@gmail.com

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 11-59
info@knauf.uz

УКРАИНА

ООО «КНАУФ ГИПС КИЕВ»
(г. Киев)
+38 (044) 277-99-00
info@knauf.ua

Сбытовые организации КНАУФ Инсулейшн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ПО РОССИИ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-61-30
Info.russia@knaufinsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Центр
+7 (912) 221-89-99
КНАУФ Инсулейшн – Черноземье
+7 (919) 242-30-80

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (910) 356-26-00

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Волга
+7 (987) 150-04-06

УКРАИНА

КНАУФ Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-17-27
info.ua@knaufinsulation.com

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-57-17
Csc.russia@knaufinsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Юг
+7 (918) 377-72-40

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Урал
+7 (912) 230-23-94

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Сибирь
+7 (913) 564-24-77

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

Сбытовые организации КНАУФ ИНДАСТРИЗ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Красногорск, МО
+7 (495) 980-89-11
sales-msk@knauf-penoplast.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 461-09-77
office.spb@knauf-penoplast.ru

**Преимущества:**

- быстрота монтажа
- регулируемая высота внутрипотолочного пространства
- простая нивелировка высоты с помощью пружинного зажима

**Преимущества:**

- для тяжелых потолочных систем с большой высотой внутрипотолочного пространства
- надежное соединение верхней и нижней части с помощью Нониус-скобы или Нониус-шплинта
- возможность нивелировки высоты благодаря сплошной перфорации

**Преимущества:**

- Устройство подвесного потолка с высотой внутрипотолочного пространства от 0 до 200 мм при использовании только одного подвеса
- Почти нет потери полезного пространства
- Простой монтаж каркаса из КНАУФ-профилей

Deckenabhängiger

Система анкерных подвесов

Для потолочных систем с нормальным весом и средней высотой внутрипотолочного пространства



Тяга подвеса
для анкерного подвеса с зажимом
Длина: 125-1500 мм.



Двухсторонний зажим
Предназначен для удлинения
с помощью 2-х тяг подвеса.



Подвес анкерный с зажимом
для КНАУФ-профилей ПП 60x27
предназначен для крепления
к перекрытию с помощью тяги
подвеса.



Подвес для каркаса из бруса
Для деревянного каркаса.
Предназначен для крепления
к перекрытию с помощью тяги
подвеса.



Подвес комбинированный
Для КНАУФ-профилей и ПП 60x27.
Предназначен для крепления
к перекрытию с помощью тяги
подвеса или системы Нониус-подвесов.
Несущая способность с тягой-25 кН.

Система Нониус-подвесов

Для потолочных систем с повышенным весом и большой высотой внутрипотолочного пространства или специальными требованиями



Нониус-подвес верхняя часть
Предназначен для крепления
к перекрытию.
Длина: 200-1000 мм



Нониус-удлинитель
Удлинительный элемент
со сплошной перфорацией.
Длина: 3000 мм



Нониус-соединитель
Соединительный элемент для
верхней части и удлинителя
нониус-подвеса. Длина: 90 мм



Нониус-шплинт/-скоба
Предназначены для соединения и
фиксации Нониус-подвесов.



Нониус-подвес нижняя часть
Предназначен для надежной
фиксации КНАУФ-профиля
ПП 60x27, при необходимости
с помощью шурупов.



Нониус-хомут
Предназначен для крепления
КНАУФ-профиля ПП60x27,
при необходимости с помощью
шурупов.



Подвес комбинированный
Для КНАУФ-профилей и ПП 60x27.
Предназначен для крепления
к перекрытию с помощью тяги
подвеса или системы Нониус-
подвесов. Несущая способность
с Нониус-подвесом - 40 кН.

Система прямых подвесов

Для устройства подвесного потолка с высотой внутрипотолочного пространства от 0 до 200 мм при использовании только одного подвеса



Подвес прямой
Предназначен для деревянного
каркаса или КНАУФ-профилей
ПП 60x27. Длина в смонтирован-
ном положении: 120, 200 мм



**Подвес прямой со звукоизоля-
ционной вставкой**
Длина в смонтированном положе-
нии: 120 мм



**Зажим для крепления
КНАУФ-профилей ПП 60x27**
Предназначен для крепления в
дерево, с возможностью нивели-
ровки высоты внутрипотолочного
пространства.



Подвес пружинный
Предназначен для крепления
в дерево с возможностью нивели-
ровки высоты внутрипотолочного
пространства до 20 мм.



Подвес анкерный
Предназначен для крепления
КНАУФ-профилей ПП 60x27
к деревянному каркасу.



Зажим прямой
Предназначен для крепления
КНАУФ-профилей ПП 60x27
в конструкциях «Потолок под
потолком».

Highlights

Новинки КНАУФ

Для безопасного соединения потолочных систем КНАУФ




Соединитель «Мульти» с адаптерами

Соединитель КНАУФ «Мульти» — может использоваться как удлинитель КНАУФ-профилей ПП 60x27, а при помощи инновационных адаптеров, возможно добиться самых разных углов конструкции при соединениях.

Возьмите соединитель КНАУФ «Мульти» с адаптерами и сухое строительство становится быстрее, точнее – просто лучше!

Мульти
соединение

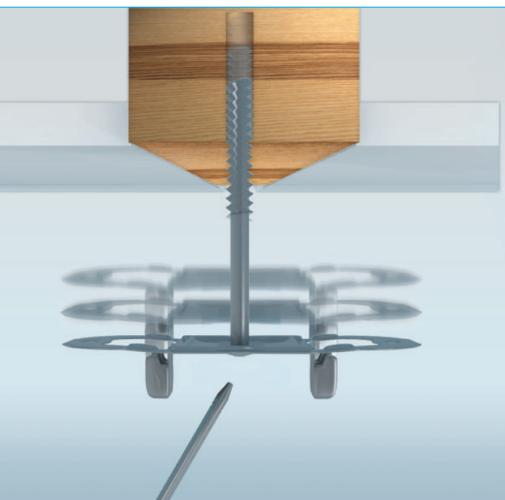

Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60x27

Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60x27 легко крепится к деревянным конструкциям. Зажим очень просто заворачивается и позволяет нивелировать высоту внутрипотолочного пространства в течение одной технологической операции. Это очень удобно при применении в конструкции слоя пароизоляции.

Быстрая
нивелировка



Profilverbinder

Соединители

Для безопасного соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в потолочных системах



Соединитель двухуровневый
Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в двухуровневых конструкциях подвесных потолков.



Соединитель «Мульти»
Предназначен для удлинения КНАУФ-профилей ПП 60x27 и гибкого соединения при помощи адаптеров под различным углом.



Адаптеры для соединителя «Мульти»
1. Адаптер Z-12,5
2. Адаптер 30°-280°
3. Адаптер 90°
4. Адаптер 135°



Соединитель универсальный
Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 под различным углом в конструкции одноуровневого потолка, может использоваться в качестве удлинителя или части подвеса.



Соединитель одноуровневый
Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в конструкции одноуровневого потолка.



Соединитель угловой 90°
Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 под прямым углом.



Удлинитель КНАУФ-профилей ПП 60x27
Предназначен для удлинения КНАУФ-профилей ПП 60x27.

Spezialwinkel

Специальные уголки

Для специальных решений в системах подвесных потолков



Уголок анкерный
Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в системе двухуровневых потолков под углом 90°.



Уголок поворотный
Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в системе двухуровневых потолков под различными углами.

Наименование	Тип подвеса			Несущая способность подвеса, кН				Вес подвесного потолка, кН/м ²				Наименование комплектной системы КНАУФ	Высота внутрипотолочного пространства
	Подвесы анкерные	Нониус-подвесы	Подвесы прямые	0,1	0,15	0,25	0,4	до 0,15	до 0,3	до 0,5	до 0,65 в конструкциях «потолок под потолком»		
Подвес анкерный с зажимом	✓					✓			✓			П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	около 110 мм
Подвес комбинированный	✓	✓				✓ с тягой	✓ в системе Нониус-подвесов		✓ с тягой	✓ в системе Нониус-подвесов	✓ в системе Нониус-подвесов	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	около 110 мм с тягой подвеса около 130 мм в системе Нониус-подвесов
Нониус-хомут		✓					✓			✓	✓	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	около 130 мм
Нониус-подвес нижняя часть		✓					✓			✓ крепление с шурупами от 0,4	✓ крепление с шурупами от 0,4	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	около 130 мм
Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60×27			✓		✓ При наклонном монтаже необходимо крепление шурупами				✓			П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	0–60 мм
Подвес анкерный			✓			✓			✓			П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	0–110 мм
Подвес пружинный			✓		✓				✓			П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	7–27 мм
Подвес прямой 120 мм для деревянных брусков 50 мм			✓				✓			✓		П 111 (П 211)	5–100 мм
Подвес прямой 120 мм для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм			✓				✓			✓	✓	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	5–100 мм или 15–100 мм
Подвес прямой 200 мм для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм			✓				✓			✓	✓	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	5–180 мм или 15–180 мм
Подвес прямой 200 мм для деревянных брусков 50 мм			✓				✓			✓		П 111 (П 211)	5–180 мм
Зажим прямой			✓	✓ без крепления шурупами		✓ с креплением шурупами		✓				П 112 (П 212, П 232, П 282) в конструкциях потолок под потолком	0 мм
Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой 200 мм			✓				✓			✓	✓	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	15–190 мм
Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой 120 мм			✓				✓			✓	✓	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127	15–110 мм
Подвес для каркаса из бруса	✓					✓			✓			П 111 (П 211)	около 110 мм