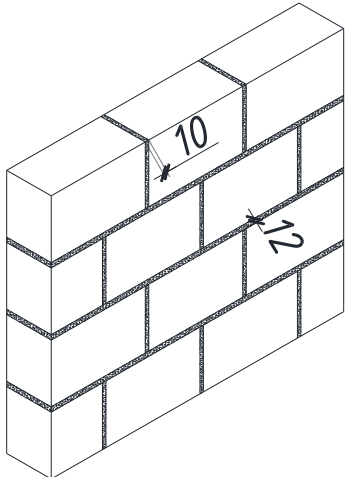
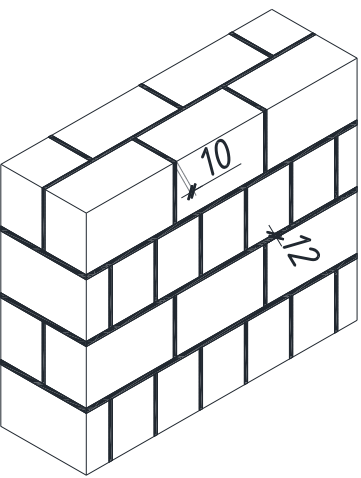
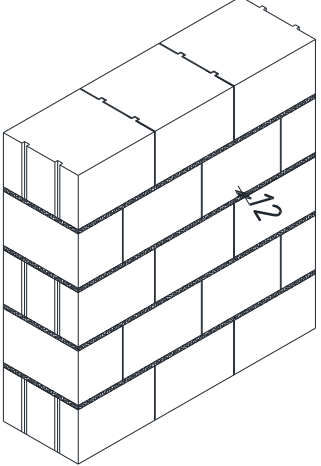
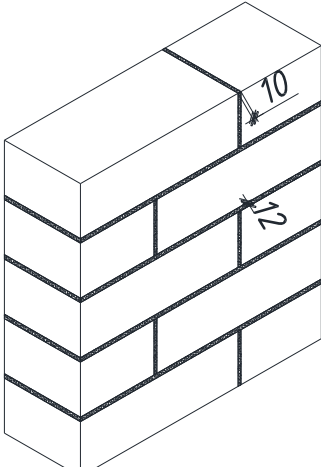




РАСХОД КЛАДОЧНЫХ СОСТАВОВ **ilmax**

Вид кладки	Эскиз кладки	Требуемый объем кладочного состава, м ³ /м ²	Требуемое количество, мешков				Требуемая масса состава, кг			
			ilmax thermo теплый кладочник (по 15 кг)		ilmax 2100 (по 25 кг)		ilmax thermo теплый кладочник		ilmax 2100	
			на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг
<p>Перегородка толщиной 120 мм из камней формата 2NF</p>		0,0138	0,92	7,68	1,0	8,29	13,82	115	24,9	207
<p>Перегородка толщиной 250 мм из камней формата 2NF с порядовой перевязкой швов тычковыми рядами</p>		0,0379	2,52	10,1	2,73	10,91	37,9	151	68,2	273



РАСХОД КЛАДОЧНЫХ СОСТАВОВ **ilmax**

Вид кладки	Эскиз кладки	Требуемый объем кладочного состава, м ³ /м ²	Требуемое количество, мешков				Требуемая масса состава, кг				
			ilmax thermo теплый кладочник (по 15 кг)		ilmax 2100 (по 25 кг)		ilmax thermo теплый кладочник		ilmax 2100		
			на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг	
<p>Перегородка толщиной 250 мм из камней формата 4,5NF без вертикальных швов (то же, из камней 9 NF)</p>		0,02		1,33	5,33	1,44	5,76	20	80	36	144
<p>Стена толщиной 250 мм из камней формата 9NF с вертикальными швами</p>		0,0245		1,63	6,54	1,76	7,06	24,5	98	44,1	176

РАСХОД КЛАДОЧНЫХ СОСТАВОВ **ilmax**

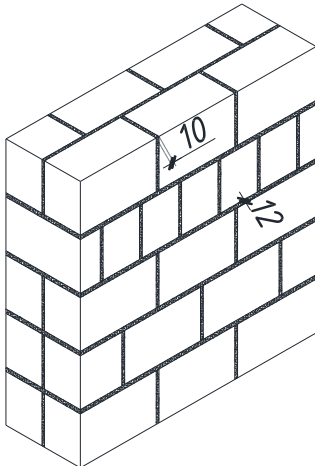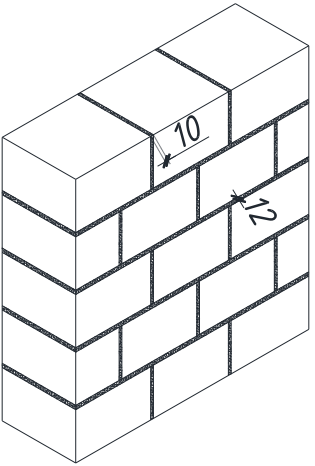Вид кладки	Эскиз кладки	Требуемый объем кладочного состава, м ³ /м ²	Требуемое количество, мешков				Требуемая масса состава, кг				
			ilmax thermo теплый кладочник (по 15 кг)		ilmax 2100 (по 25 кг)		ilmax thermo теплый кладочник		ilmax 2100		
			на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг	
<p>Перегородка толщиной 250 мм из камней формата 2NF с перевязкой швов тычковыми рядами в каждом пятом ряду</p>		0,0379		2,53	10,12	2,73	10,93	37,94	152	68,3	273
<p>Перегородка толщиной 250 мм из камней формата 4,5NF с вертикальными швами</p>		0,029		1,92	7,69	2,08	8,31	28,85	115	51,9	208

РАСХОД КЛАДОЧНЫХ СОСТАВОВ **ilmax**

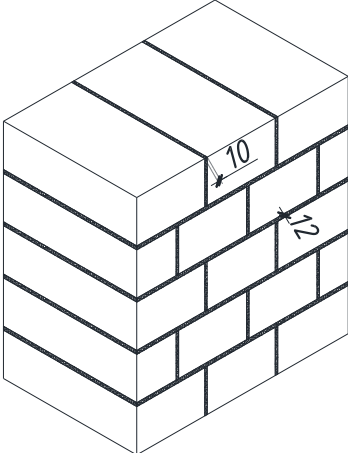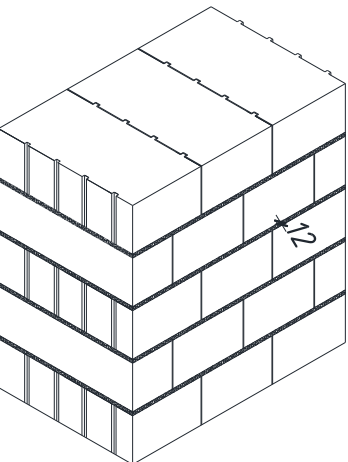Вид кладки	Эскиз кладки	Требуемый объем кладочного состава, м ³ /м ²	Требуемое количество, мешков				Требуемая масса состава, кг			
			ilmax thermo теплый кладочник (по 15 кг)		ilmax 2100 (по 25 кг)		ilmax thermo теплый кладочник		ilmax 2100	
			на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , мешков	на 1 м ³ , мешков	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг	на 1 м ² , кг	на 1 м ³ , кг
Стена толщиной 510 мм из камней формата 9NF с вертикальными швами		0,0588	3,92	7,69	4,24	8,31	58,85	115	105,9	208
Стена толщиной 510 мм из камней формата 9NF без вертикальных швов		0,0408	2,72	5,33	2,94	5,76	40,8	80	73,4	144

Примечание. Рекомендуется при закупке кладочных составов делать корректировку на потери материала в пределах +10%